Image may differ from product. See technical specification for details.

FNL 513 B

Těleso FNL s přírubou, lité, nedělené

FNL cast flanged, non-split housings are well-proven machine parts that provide simple and reliable housing in applications without horizontal frames. They enable the full service life potential of the incorporated bearings to be exploited with less need for maintenance. FNL housings are supplied with a cover either for shaft ends (suffix A) or for through shafts (suffix B). Smaller sizes (up to and including size 13) have a triangular flange, larger sizes have a square flange.

- Prověřené
- Menší potřeba údržby

Přehled

Rozměry

Průměr úložné plochy ložiska	120 mm
Roztečný průměr otvorů pro šrouby ložiskového tělesa s kruhovou či trojúhelníkovou přírubou	190 mm
Průměr připojovacího šroubu	12 mm

Vlastnosti

Typ ložiskového tělesa	S přírubou
Konfigurace tělesa	Jednodílné
Montážní uspořádání	Průchozí hřídel
Počet otvorů pro připojovací šrouby	3
Materiál, těleso	Litina
Typ těsnění ložiskového tělesa	Těsnění břitů
Způsob/možnost mazání tělesa	Plastické mazivo

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	6.4 kg
Kód eClass	23-05-17-02
Kód UNSPSC	31171519

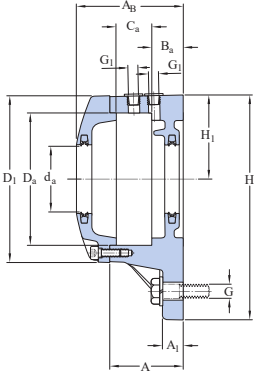

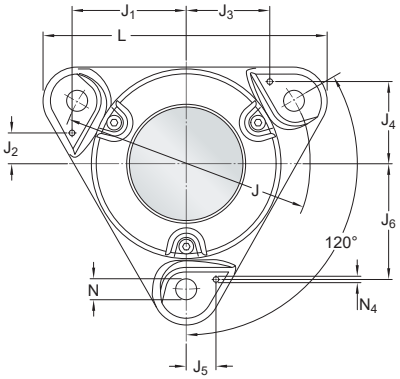

Rozměry

ÚLOŽNÁ PLOCHA PRO LOŽISKO

D_a	120 mm	Průměr úložné plochy ložiska
C_a	33 mm	Šířka úložné plochy ložiska
H_1	78 mm	Středová výška úložné plochy ložiska
B_a	22 mm	Distance bearing seat to support surface

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

d_a	60 mm	Průměr hřídele
A	60 mm	Šířka základny
A_1	15 mm	Šířka patky
A_B	86 mm	Šířka
D_1	152 mm	Vnější průměr víka tělesa
G_1	1/8-27 NPSF	Závit domazávacích otvorů
H	203 mm	Výška
L	225 mm	Délka
J	190 mm	Roztečný průměr pro připojovací šrouby
N	14 mm	Průměr díry pro připojovací šroub

ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍKY

J_1	90 mm	Poloha zajišťovacího kolíku
J_2	24 mm	Poloha zajišťovacího kolíku
J_3	66 mm	Poloha zajišťovacího kolíku
J_4	66 mm	Poloha zajišťovacího kolíku
J_5	24 mm	Poloha zajišťovacího kolíku
J_6	90 mm	Poloha zajišťovacího kolíku
$N_{4\ max.}$	8 mm	Průměr zajišťovacích kolíků

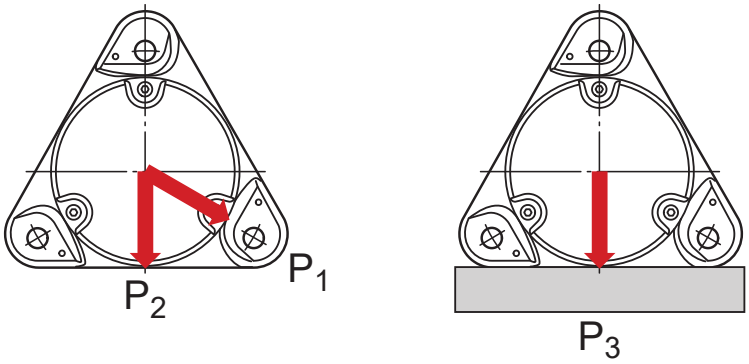

Mezní zatížení

P_1	130 kN	Mezní zatížení
P_2	110 kN	Mezní zatížení
P_3	190 kN	Mezní zatížení

Materiály

Těleso	Litina
Ochrana proti korozi	Barva – v souladu s normou ISO 12944-2, kategorie korozivity C2

Informace pro montáž

Velikost šroubu víka		M6x20
Doporučený dotahovací moment pro spojovací šrouby		10 N·m
Doporučený průměr pro připojovací šrouby	G	12 mm
Doporučený dotahovací moment pro upevňovací šrouby		80 N·m
Initial grease fill, 20%		44 g
Počáteční náplň plastického maziva, 40 %		72 g

Zahrnuté výrobky

Maznice plastického maziva	AH 1/8-27 PTF

Kompatibilní výrobky

Díl

Double-lip seal	2 x TFL 513